


【同軸 無線用カテゴリD SPD】 DGA シリーズ

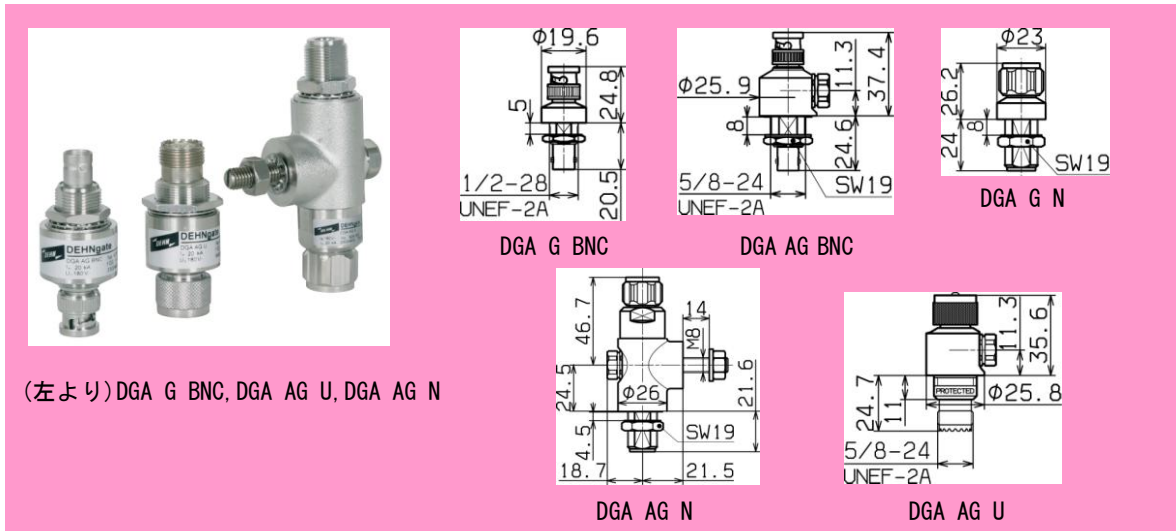

■特徴

- モバイル同軸アンテナシステム用SPD。直撃雷対応製品をラインナップ。
- 経年劣化の無い一体型火花ギャップ及び交換可能な火花ギャップを使用。
- ケースの構造を3層の金属にすることにより、塩や汚染された空気に対して高い耐蝕性を発揮します。

DGA	型式	G BNC	AG BNC	G N	AG N	AG U
	品番	9929042	9929043	9929044	9929045	9929057
定格電圧	U_N	DC135V	DC180V	DC135V	DC180V	DC180V
定格電流	I_L	3.5A	3.5A	6A	6A	10A
最大容量		25W	150W	25W	150W	150W
インパルス電流 (10/350 μ s)	I_{imp}	1kA	5kA	1kA	5kA	5kA
公称放電電流 (8/20 μ s)	I_n	5kA	20kA	5kA	20kA	20kA
電圧防護レベル	U_p	$\leq 500V$	$\leq 750V$	$\leq 650V$	$\leq 850V$	$\leq 750V$
周波数帯域	f_G	0~4GHz	0~1GHz	0~5.8GHz	0~2.5GHz	0~300MHz
挿入損失		0.2dB	0.1dB	0.2dB		0.1dB
リターンロス		20dB				20.8dB
インピーダンス		50 Ω				
運転温度範囲		-40~+85 $^{\circ}$ C				
IP 規格		IP20	IP20	IP65	IP65	IP20
内蔵ガス放電管交換		---	可能	---	可能	可能
接続コネクタ形状		BNC	BNC	N	N	UHF